


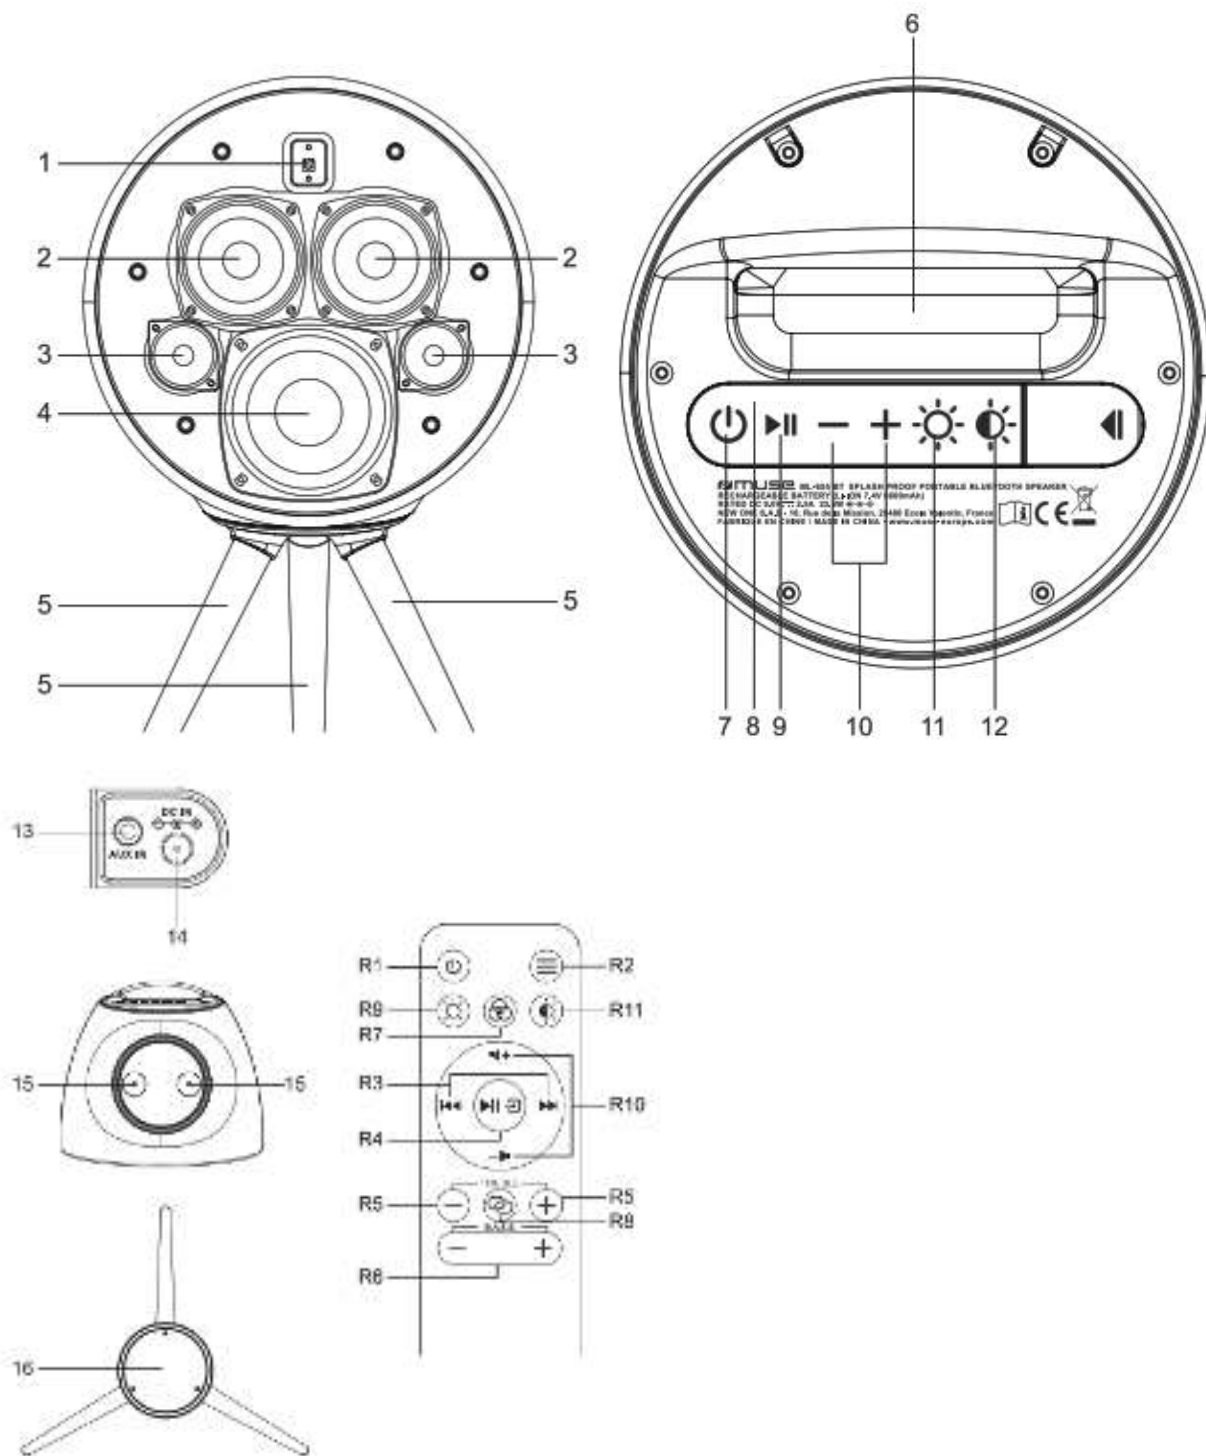

1. Senzor
2. Zvučnici
3. Visokotonci

4. Pasivna membrana
5. Drvene noge
6. Ručka
7. : Za uključivanje/isključivanje jedinice; da izaberete režim funkcije Bluetooth, AUX
8. LED indikator funkcije (plavi za Bluetooth; zeleni za AUX; crveni za punjenje)
9. Reprodukcijska/pauza/ Bluetooth uparivanje/ Stereo uparivanje
10. : Smanjite jačinu zvuka
11. Povećajte jačinu zvuka
12. Režim svetla: Režim bele boje
jednobojni/dvobojni režim
12. Za podešavanje intenziteta belog svetla ili u boji; da izaberete režim ciklusa svetla u boji
13. AUX IN priključak (3,5 mm)
14. DC IN utičnica 9,0 V 2,5 A
15. Magnetna baza
16. Stativ sa nogama od punog drveta i magnetnom bazom za fiksiranje

Daljinski upravljač

- R1. Za uključivanje/isključivanje jedinice
- R2. Da izaberete režim funkcije:
Bluetooth, AUX
- R3. Preskoči na prethodnu numeru;
pređite na sledeću numeru
- R4. Pusti/pauza
Bluetooth uparivanje
- R5. Podešavanje visokih tonova
- R6. Za podešavanje nivoa basa
- R7. Za izbor ciklusa svetla u boji
režim
- R8. Stereo uparivanje
- R9. Režim svetla: režim bele boje/ jednobojni režim/režim dve boje
- R10. Smanjite/ povećajte jačinu zvuka
- R11. Za podešavanje intenziteta belog svetla

NAPAJANJE

Korišćenje AC adaptera

Isporučeni adapter za naizmjeničnu struju je pogodan za upotrebu na AC mrežnom napajanju od 100-240V

50/60Hz i trebalo bi da bude priključen samo na napajanje unutar ovih parametara.

Upozorenja:

- Adapter za naizmjeničnu struju isporučen sa ovom jedinicom je samo za njegovu upotrebu. Nemojte ga koristiti sa drugom opremom.
- Isključite jedinicu pre nego što isključite AC adapter iz jedinice kako biste izbegli oštećenja.
- Kada se jedinica neće koristiti duže vreme, isključite AC adapter iz struje.
- AC adapter se koristi kao uređaj za isključivanje.
- Nikada nemojte koristiti oštećeni adapter naizmjenične struje, bezbedno usmeravajte kabl za napajanje.

Korišćenje ugrađene baterije

Uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju (litijum-jonska). Napunite ugrađenu bateriju pre nego što ga upotrebite po prvi put. Indikator punjenja će svetleti crveno i biće ugašen nakon potpunog punjenja.

Upozorenja:

- Napunite ugrađenu bateriju kada budete spremni da je ponovo koristite.
- Dok koristite ugrađenu bateriju, temperatura okoline treba da bude 5°C (41°F) do 35°C (95°F).
- Da biste imali najduži radni vek ugrađene baterije, punite na sobnoj temperaturi.
- Ugrađena baterija u ovom uređaju može predstavljati opasnost od opekotina ili hemijskih opekotina. Nemojte rastavljati, zagrevati iznad 100°C (212°F) ili spaljivati.
- Jedinica se napaja iz ograničenih izvora napajanja.
- Jedinica je dizajnirana sa sistemom termičke zaštite. Kada jedinica radi temperatura pređe 45°C, automatski će prestati da puni ugrađenu bateriju za zaštite. U tom slučaju, sačekajte da se jedinica ohladi da bi nastavila normalno.
- Jedinicu ne treba izlagati preteranoj toploti kao što je sunce ili slično.
- Prilikom odlaganja jedinice, moraju se uzeti u obzir problemi životne sredine i lokalni pravila ili zakoni koji regulišu odlaganje takvih proizvoda moraju se striktno poštovati.
- Kada je ugrađena baterija slaba, LED indikator funkcije će treptati crveno.

UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE JEDINICE

Napomena: U cilju uštede energije, kada je reprodukcija stigla do kraja ili jačina zvuka slušanja je podešena na veoma nizak nivo i na uređaju se ne upravlja nikakva kontrola u periodu od 15 minuta, jedinica će se automatski prebaciti u režim pripravnosti.

IZBOR FUNKCIJE

Bluetooth ® slovni znak i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth-a SIG, Inc. i svako korišćenje takvih znakova od strane New One S.A.S je pod licencom. Ostalo žigovi i trgovačka imena su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.

Uparivanje Bluetooth uređaja

Kada je jedinica UKLJUČENA, pritiskajte na jedinici ili na daljinskom upravljaču više puta taster i izaberite Bluetooth režim. LED indikator će svetleti plavo, a zatim početi da treperi brzo što označava da je u režimu uparivanja.

2. Na Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i izaberite „MUSE ML-655BT“.

listu uređaja. (Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja za koji želite da se povežete.) Ako Bluetooth uređaj zatraži lozinku, koristite „0000“.

Neki Bluetooth uređaji će od vas tražiti da prihvatite vezu. Ako je jedinica uparena ispravno, LED indikator će svetleti plavo sa indikacionim glasom.

Savet: Ako želite da povežete svoj Bluetooth zvučnik na drugi Bluetooth audio uređaj, prvo morate da isključite trenutni uređaj i pratite korake iznad da biste uspostaviti novu vezu.

Ako uparivanje ne uspe, uradite sledeće:

Pritisnite i držite R4 dugme dok plavi LED indikator brzo ne treperi da biste ušli u

Režim uparivanja. Na Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i izaberite „MUSE ML655BT“ sa liste uređaja (pogledajte korak 2 gore).

- Na nekim uređajima kao što su računari, nakon uparivanja morate odabrati jedinicu u Bluetooth meniju i izaberite „Koristi kao audio uređaj (stereo)“ ili slično.
- Uparivanje ostaje netaknuto kada se jedinica i/ili vaš Bluetooth uređaj izvadi komunikacionog dometa. Aktivna veza će biti ponovo uspostavljena kada vaša Bluetooth uređaj se vraća u domet.
- Kada se jedinica ponovo uključi, automatski će pokušati da se ponovo poveže sa najviše nedavno uparenih Bluetooth uređaja.

Korišćenje Bluetooth uređaja

1. Sa uparenom jedinicom upravljajte svojim Bluetooth uređajem i njegov zvuk će se čuti kroz zvučnike ML-655 BT.

2. Pritisnite dugme za pauzu da pauzirate reprodukciju. Pritisnite ponovo da biste nastavili reprodukciju.

3. Izaberite željenu numeru pritiskom na R3 na daljinskom uređaju ili pomoću uređaja sa kojim ste upareni.

4. Podesite jačinu zvuka pritiskom na / na jedinici ili / na daljinskom upravljaču.

Takođe možete podesiti jačinu zvuka na uređaju sa kojim ste upareni.

STEREO

Ova funkcija vam omogućava da dobijete kvalitet stereo surround zvuka. Za to su vam potrebna su dva Bluetooth zvučnika ML-655 BT

Saveti: Predlaže se da udaljenost između glavnog zvučnika i sekundarnog zvučnika bude 4m

Sledite dole navedene korake da biste bili sigurni da funkcija stereo uparivanja radi ispravno.

1. Uključite dva Bluetooth zvučnika ML-655 BT. Pritisnite dugme na jedinici ili na daljinskom

2. Kada su oba zvučnika u režimu uparivanja, dvaput pritisnite dugme za reprodukciju na jednom zvučniku ili pritisnite i držite dugme R8 na daljinskom upravljaču kako biste odredili koji će postati glavni zvučnik (npr. levi kanal), onda će pretražiti i povezati se sa sekundarnim zvučnikom (desni kanal). Oni će automatski prepoznati levi i desni kanal. Vi ćete istovremeno čuti glas indikatora „levi kanal“ i „desni kanal“ kada su dva zvučnika uspešno povezana.

3. Povežite svoj glavni zvučnik sa Bluetooth uređajem (npr. pametnim telefonom).

4. Pustite svoju pesmu i slušajte zvuk u stereo režimu.

5. Pritisnite dugme za reprodukciju/pauzu na bilo kom zvučniku da pauzirate reprodukciju. Pritisnite ponovo da biste nastavili.

6. Pritisnite dugme za reprodukciju/pauzu dvaput na bilo kom zvučniku ili pritisnite i držite dugme R8 na daljinskom upravljaču da isključite stereo uparivanje. Jedinica će nastaviti reprodukciju na glavnom zvučniku.

Režim svetla

U režimu pripravnosti pritisnite dugme R9 da uključite svetlo. Pritisnite dugme da biste promenili režim osvetljenja: belo svetlo / jednobojno ciklusno svetlo/ dve boje itd...

Belo svetlo: postoji 4 nivoa osvetljenosti svetlosnog režima. Pritisnite dugme R11 da biste smanjili osvetljenost.

Promena režima osvetljenja

Pritisnite dugme br.12 na jedinici ili pritisnite R7 na daljinskom upravljaču da biste smanjili svetlost željene boje. Pritisnite dugme ponovo da biste nastavili ciklus boja.

Pritisnite dugme dvaput da biste brzo promenili sledeću boju.

Dvobojni ciklus svetlosti

Pritisnite dugme R11 na jedinici ili pritisnite R7 na daljinskom upravljaču da biste smirili željeno višebojno ambijentalno svetlo. Pritisnite dugme ponovo da biste nastavili ciklus boja. Pritisnite dugme dvaput da biste brzo prešli na sledeću višebojnu.

Pritisnite i držite taster R9 da isključite svetlo.

Kada je jedinica uključena, pritiskajte dugme R9 više puta da biste direktno promenili režim osvetljenja.

Tehničke specifikacije

NAPAJANJE:

AC adapter: Ulaz AC 100-240V 50/60Hz 1.0A

Izlaz DC 9.0V 2.5A 22.5W

PUNJIVA BATERIJA

Tip baterije: 7.4V 6600mAh litijum-jonska baterija

Vreme rada: pribl. 5 sati pri jačini zvuka od 100% nakon potpunog punjenja baterije

Vreme punjenja: pribl. 8 sati

BLUETOOTH

Bluetooth verzija: V5.1Bluetooth: 2,402-2,48GHz

Radna udaljenost:

Do 10 metara mereno na otvorenom prostoru (zid i strukture mogu uticati na domet uređaja)

ODLAGANJE: Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite posebne objekte za sakupljanje. Obratite se lokalnoj upravi za informacije o dostupnim sistemima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu na deponije ili deponije, opasne materije mogu da iscuru u podzemne vode i dospeju u lanac ishrane, oštetivši vaše zdravlje i dobrobit.

Ako u budućnosti budete morali da se rešite ovog proizvoda, imajte na umu da otpadne električne proizvode ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Postoje postrojenja za reciklažu. Obratite se nadležnima ili pitajte svog prodavca za savet

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Funkcije i specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodne najave