

## Marvo zvučnik SG-302

### Tehničke specifikacije

Bežična verzija: BT5.1

Veličina zvučnika: 52 mm

Snaga: 5W

Impedansa zvučnika:  $4\Omega \pm 15\%$

Ulazna osetljivost 200mV

Frekvencijski odziv: 20Hz-18KHz

Konektori: Tip-C za punjenje

Baterija: 3.7V-1200mAh

Napon i struja punjenja DC5V 1A

Pozadinsko osvetljenje: RGB

Vreme punjenja: 3 sata

Vreme trajanja baterije u aktivnom stanju: 3 sata

USB/TF kartica: Maksimalna podrška 64GB (datoteke u WAV/MP3 formatu)

Funkcije: BT/USB/TF kartica/FM/AUX IN

Dužina kabla tipa C: 50 cm

Veličina: 238x236x80mm

Težina: 717 g

Povežite kabl za punjenje i možete koristiti funkciju bežičnog punjenja.

Zvučnik visokog kvaliteta daje čist i precizan zvuk

Odličan vizuelni efekat osvetljenja

### Sistemske zahteve

PC sistem ili kompatibilan sa instaliranom zvučnom karticom. Dostupan jedan USB port.


Bežični uređaj.

### Funkcija bežičnog punjenja

Podržava Qi standard (nazivna snaga 5W)

Povežite kabl za punjenje zvučnika i možete koristiti funkciju bežičnog punjenja telefona.

### Funkcije tastera

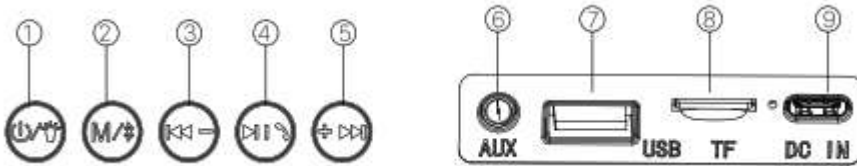

Taster br.1 za uključivanje ili isključivanje/svetlo:

Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili ili isključili uređaj.

Kratko pritisnite da biste promenili režim svetla (možete se prebaciti na više režima svetla nakon što pritisnete taster br.2 i uđete u stanje uparivanja)

Taster br.2

Pritisnite i držite taster "2", 3 sekunde da biste ušli u BT režim. Otvorite BT funkciju mobilnog da biste potražili BT ime „SG-302“, kliknite na potvrdu veze, nakon uspešnog uparivanja oglašava se zvučni signal.

Nakon što uđete u BT režim, kratko pritisnite dugme "2" da biste isključili BT režim, FM režim, USB režim, režim TF kartice, AUKS režim.

FM režim usvaja elektronski režim okretanja stanica. Pritisnite i držite dugme "4" da uđete u automatsku pretragu stanica. Nakon što se pretraga završi, stanica će biti automatski sačuvana.

Pritisnite i držite dugmad "3/5" da biste promenili radio stanice. Kratko pritisnite dugme "4" da biste isključili zvuk.

"3" Prethodna pesma / taster za smanjivanje jačine zvuka

Kratko pritisnite da biste promenili prethodnu pesmu

Pritisnite i držite za smanjenje jačine zvuka

„4“ Pusti/Pauza/Odgovori/Prekini/Pozovi:

U BT režimu kada poziv dođe kratko pritisnite dugme da odgovorite ili prekinete vezu.

Pritisnite i držite da odbijete. Brzo pritisnite dva puta zaredom da biste uzvratili broj poslednjeg poziva.

„5“ Sledeća pesma/taster za pojačavanje zvuka

Kratko pritisnite da biste prešli na sledeću pesmu

Pritisnite i držite jačinu zvuka plus

„6“ AUX režim (Ovaj proizvod nije opremljen AUX kablom. Korisnici moraju da obezbede sopstveni)

Uključite audio kabl od 3,5 mm, kratko pritisnite dugme „2“ da biste prešli na AUKS režim. Pritisnite i držite dugmad "3/5" da biste podesili nivo jačine zvuka. Kratko pritisnite dugme "4" da biste isključili zvuk.

"7" USB režim

Umetnite USB za automatsku reprodukciju

Režim TF kartice "8".

Umetnite TF karticu za automatsku reprodukciju

"9" port za punjenje tipa C: DC5V 1A

Vreme punjenja oko 3 sata. Crveno svetlo svetli prilikom punjenja. Svetlo se gasi kada se napuni. Vreme reprodukcije muzike je oko 3 sata

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavcu

Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi